

Brandskydd fritidsbåtar

En skadad eller förstörd båt kan du få ersättning för under förutsättning att du har en båt-försäkring, men människoliv är oersättliga.

Vanligaste orsaken till båtbränder är att bränsle har förångats och antänts av en låga eller gnista.

Här följer ett antal generella grundregler för brandsäkerhet ombord. Kontakta ditt försäkringsbolag för närmare anvisningar.

Om båten börjar brinna

- Stanna motorn
- Styr fören mot vinden
- Använd handbrandsläckaren
- Stäng av bränsle- och gasol-system
- Stäng av huvudströmmen
- Släck pyrande brandhärddar med vatten

Allt detta kan du inte göra samtidigt. Det är situationen som bestämmer ordningsföljden.


Tänk på att

- Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle och gasolustrustning regelbundet. Byt ut svaga delar.
- Stäng av motorn vid tankning.
- Alla lösa tankar ska fyllas på utanför båten.
- Placera gasolflaskor utanför ruffen i ett avskilt och ventilerat utrymme.

- Köp endast värmare som är gjorda för båtar. Undvik lösa värmeaggregat.
- Vädra utrymmet där motorn finns innan motorn startas.
- Rök inte vid hantering av bränsle.
- Stäng huvudströmbrytaren när båten inte används.

Bränslesystem och avgasrör

- Bränsletanken ska tåla skakningar, oxidering och stötar utan risk för läckage. Använd metallrör och specialgjorda bränsleslangar. Se till att bränsleslangar och rör har en viss rörelsemån eftersom båten "lever" i sjögång.
- Påfyllnings- och avluftningsrör skall vara placerade utanför båten, så att rinnande bränsle eller gas inte kommer in i båten.
- Tänk på att ett varmt avgasrör kan antända intilliggande brännbara material.

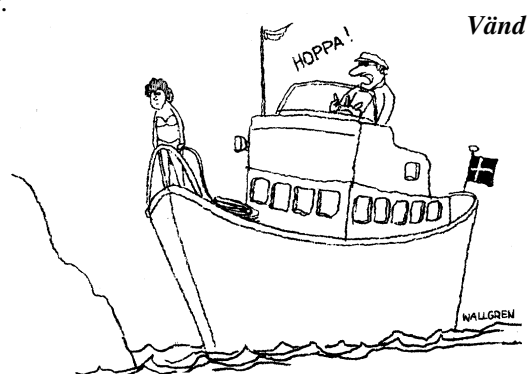

Vänd

Svenska Brandförsvarsför-
eningen (SBF) är en ideell för-
ening som verkar för att före-
bygga och begränsa sådana
skador på människor, egen-
dom och miljö som orsakas
främst av brand.



Svenska Brandförsvarsföreningen

115 87 Stockholm, tel 08-783 72 00, fax 08-661 22 84
www.svbf.se

Förebygg risk för gnistor från elektriska komponenter

- Underhåll elapparater regelbundet och se till att de är rena och torra.
- Utrusta startkablar med gummi- eller plastisolering där de har kontakt med metallyta.
- Skruva åt anslutningar.
- Stäng alltid av huvudströmmen innan du börjar med motorunderhåll.

Handbrandsläckare

Fritidsbåt ska vara utrustad med handbrandsläckare. Att installera gas- och brandvarnare är också en god investering.

- Båt under 10 m ska ha minst en handbrandsläckare. Minsta effektivitetsklass 13A 70BC. Det betyder att den innehåller minst 2 kg pulver.
- Båt över 10 meter ska ha minst två handbrandsläckare av samma typ som ovan.

Ditt försäkringsbolag har mer omfattande samt detaljerad information om hur du bäst skyddar dig och din båt.

